



support@mammotion.com
<https://mammotion.com/en-gb>




LUBA RTK reference station wall installation kit instruction manual

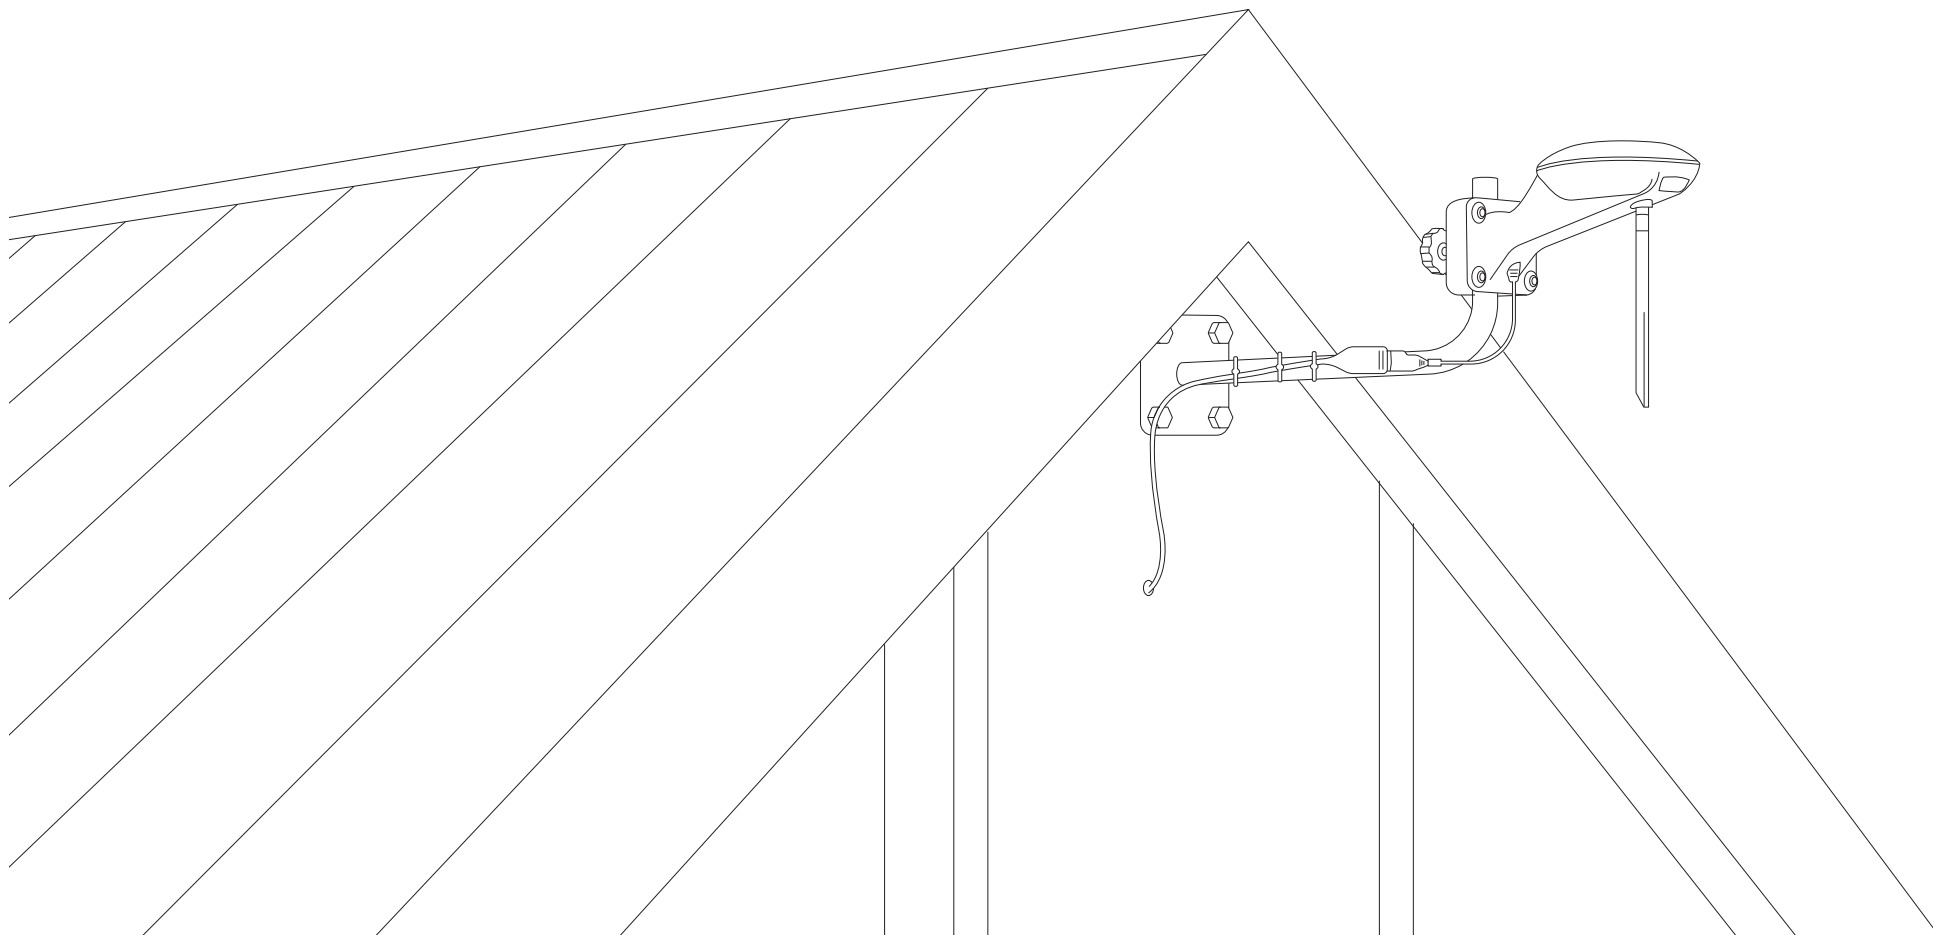


Produkterne omfatter:




① L-formet monteringsstang




② RTK strømadapter




③ RTK forlængerledning 10M



④ Udvidelsesskrue



⑤ Klistermærke til angivelse af boreposition




⑥ Snor slips


Bemærkninger til installation:

1. Vælg et passende installationsområde på ydervæggen af dit hus.

• korrekt installationsområde:

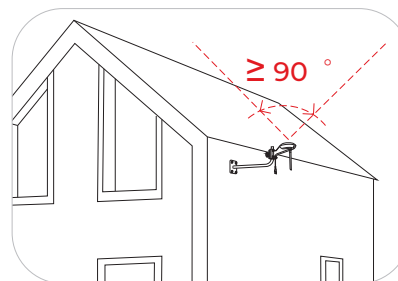


① Installeret på den ene side af væggen, åben over;

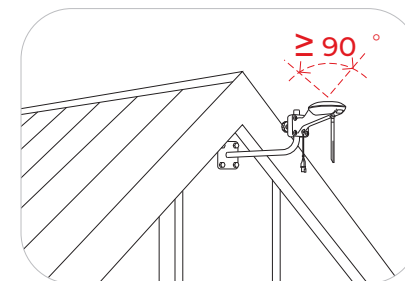


② Installeret i det åbne område af taget;


• Fejl installation område:

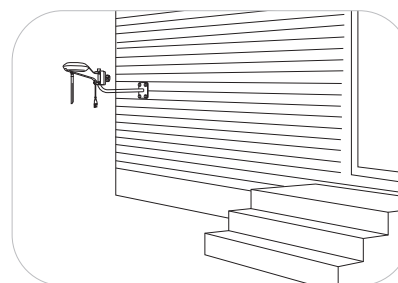


① Hvis den er monteret på en væg, men er monteret for lavt, vil signalet stadig blive blokeret af høje vægge.

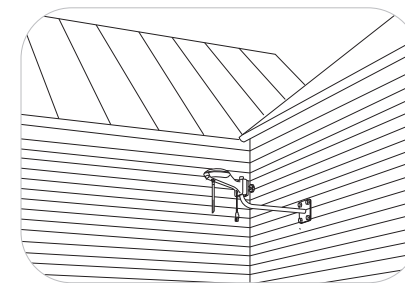


② Installation i L-formede hjørner eller stærkt tildækkede områder.

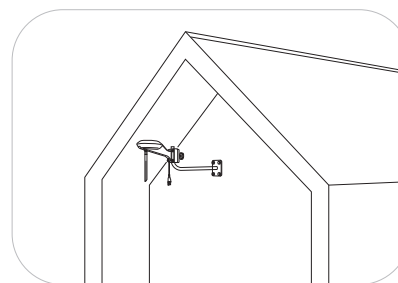


③ Montering under tagskægget.

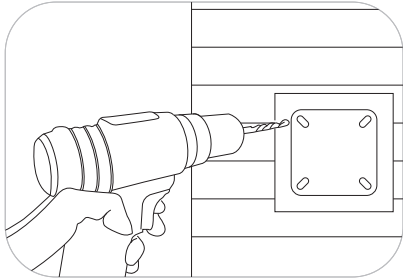


2. Mærk væggen med angivelse af borehullernes placering, og bor hullerne på de rigtige steder.

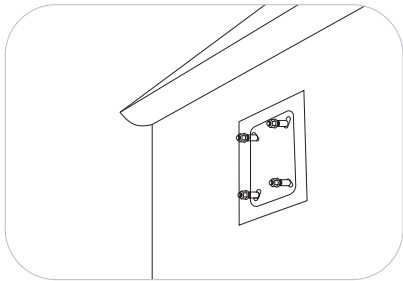


3. Monter ekspansionsskruerne i de borede huller.

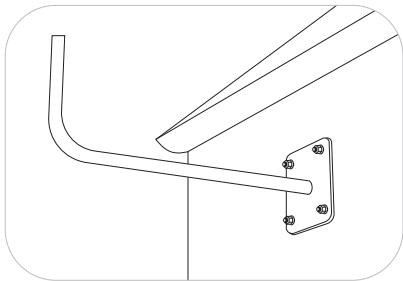


4. Fastgør monteringsstangen til væggen med ekspansionsskruerne, og stram møtrikkerne på ekspansionsskruerne med en skruenøgle.

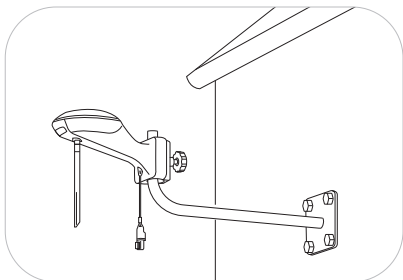


5. Monter RTK-referencestationen på forsiden af den L-formede monteringsstang (bemærk, at antennen først skal monteres på RTK-referencestationen).

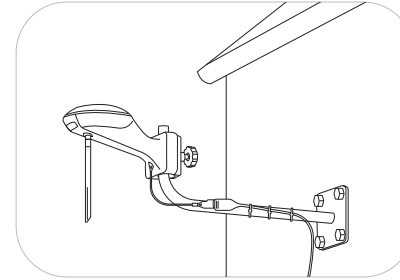

6. Tilslut 10M-enden af RTK-forlængerledningen til RTK-referencestationen, og fastgør ledningsselen langs den L-formede installationsstang med en ledningsbinding.

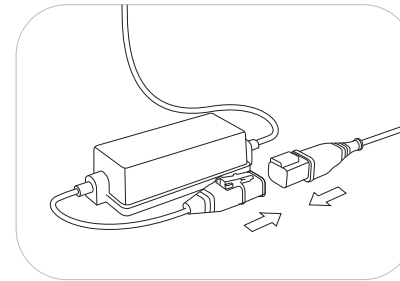

7. Tilslut den anden ende af RTK-forlængerledningen 10M til RTK-strømadapteren, og tænd for strømmen

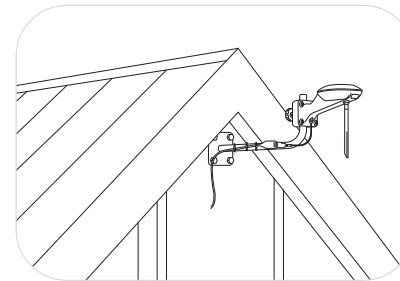

8. Installationen er fuldført.